




OFFICE-STAR® シリーズ 埋込下面開放型LED照明器具



OPW-U312S
定格モジュール12本仕様

- ◆ 使用環境にあわせた、最適な明るさの埋込型照明器具
- ◆ LEDモジュール「高出力/定格出力」の2タイプ
- ◆ 低ノイズ対策品：国際規格 CISPR15, CISPR22に準拠

■ データセンター/オフィス向けの照明として最適

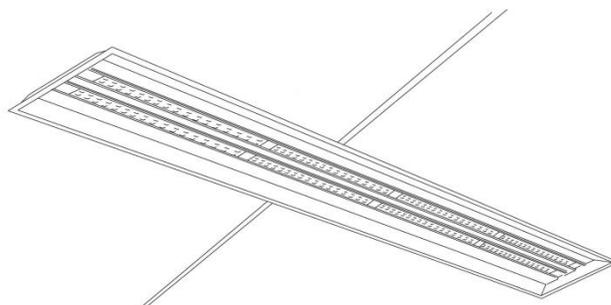

姿図 OPW-U208S-HA

機械室
埋込型照明OPW-U208S-HA
【モジュール8本-49.4W】使用
(高出力HF×2灯 89Wと比較して)
消費電力を44.5%削減


埋込下面開放型LED照明器具

項目	仕様	
型番	OPW-U312S	OPW-U208S-HA
LEDモジュール	定格出力	高出力
消費電力	41.1W**	49.4W**
器具光束	3,680lm	4,555lm
固有エネルギー消費効率	89.5lm/W	92.2lm/W
発光効率	115lm/W	118lm/W
色温度	5,300K	5,300K
演色性Ra	85以上	85以上
放射角度	120°	120°
寿命(h)	40,000以上	40,000以上
使用周囲温度	5°C~35°C	5°C~35°C
外寸	L1200×200x89.3mm	L1200×155x67.8mm
質量	3.3kg	2.7Kg


LEDモジュール:組合せ本数4/8/12本で構成します。

**電源ユニットはMW製LPF-60-24の数値です。


■外観図 OPW-U312S

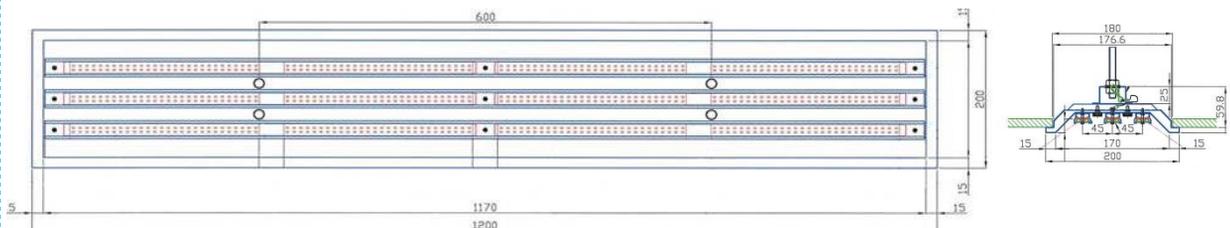

■外観図 OPW-U208S-HA

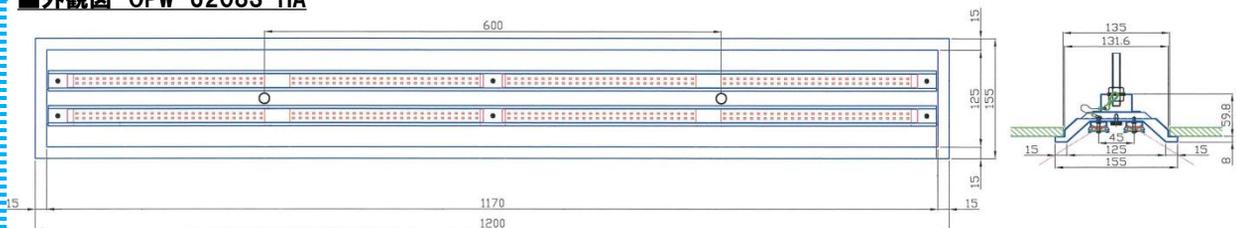

■配光曲線 (単位 : cd)

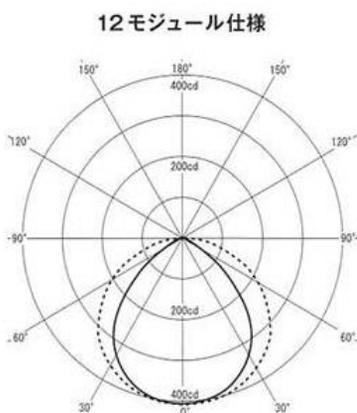

【製造元】



株式会社オプトワールド

〒110-0004 東京都台東区下谷1-11-15
ソレイユ入谷ビル7階

TEL 03-5830-7522/FAX 03-5830-7592

<http://www.optoworld.co.jp>