



OFFICE-STAR® シリーズ スリム型LED照明器具



- ◆ スリムな器具形状(乳白カバー)
- ◆ 軽量化 (2灯相当で1.3kg以下の重さ)
- ◆ レースウェイへ取付可能
- ◆ 低ノイズ対策品: 国際規格 CISPR15, CISPR22に準拠

■ 通信機械室等の照明として最適



機械室
1灯相当スリム型照明
【管状モジュール-26W】使用
(FLR40W×1灯-47Wと比較して)
消費電力を44.7%削減

スリム型LED照明器具



項 目	仕 様	
型 番	OPW-T40202-AK	OPW-T40201-AK
管状モジュール	2灯相当	1灯相当
消費電力	52W**	26W**
器具光束	4,450lm	2,400lm
固有エネルギー消費効率	85.6 lm/W	92.3 lm/W
発光効率	109lm/W	109lm/W
色温度	5,300K	5,300K
演色性Ra	85以上	85以上
放射角度	120°	120°
寿 命(h)	40,000以上	40,000以上
使用周囲温度	5℃～35℃	5℃～35℃
外 寸	L1,215×62. 2×76mm	L1,215×62.2×56mm
質 量	1,220g	690g

別置型電源ユニット



別置型電源ユニット

* ** 電源ユニット:NTT-AT製での消費電力です。


■姿図・外観図 OPW-T40201-AK(1灯相当)

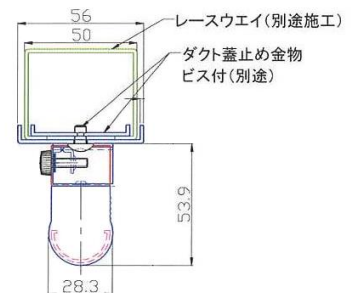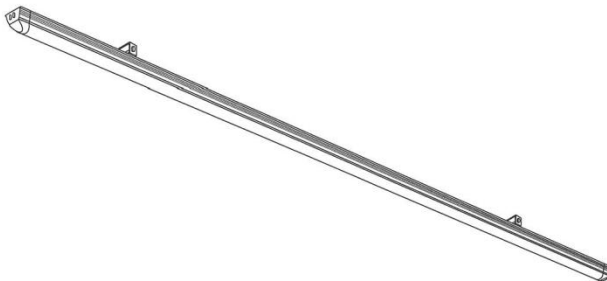

■姿図・外観図 OPW-T40202-AK(2灯相当)

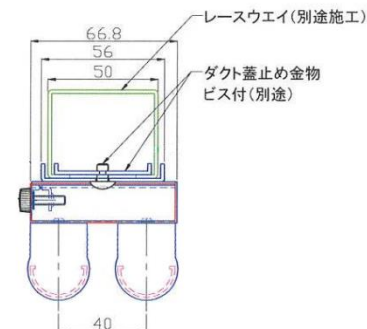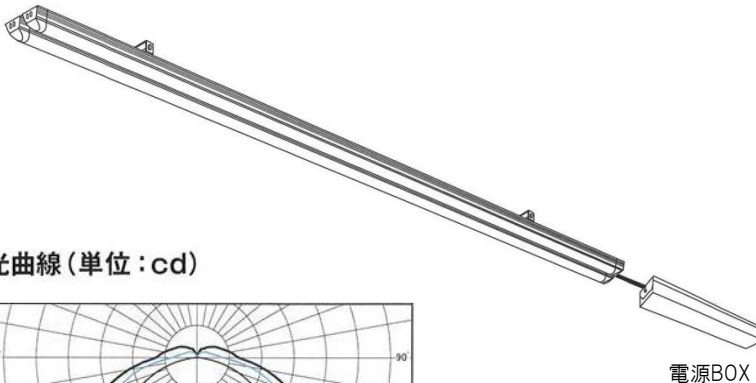

■配光曲線(単位:cd)

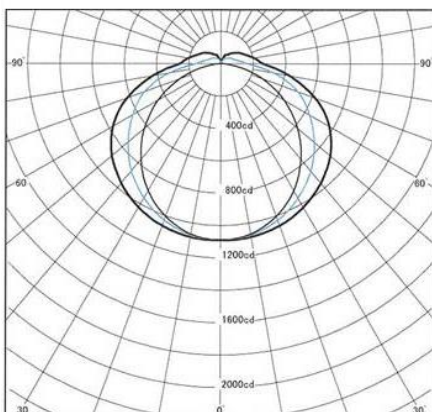

【製造元】



株式会社オプトワールド

〒110-0004 東京都台東区下谷1-11-15

ソレイユ入谷ビル7階

TEL 03-5830-7522/FAX 03-5830-7592

<http://www.optoworld.co.jp>